



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia Sud Sardegna

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE



Decimoputzu _Foto satellitare

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016)

Elenco dei prezzi unitari

C.3

il progettista

arch. Franco Galdieri

il Resp.le del Procedimento:


geom. Giovanni Sarais

il Sindaco

sig. Alessandro Scano

Gennaio 2018

Visti:

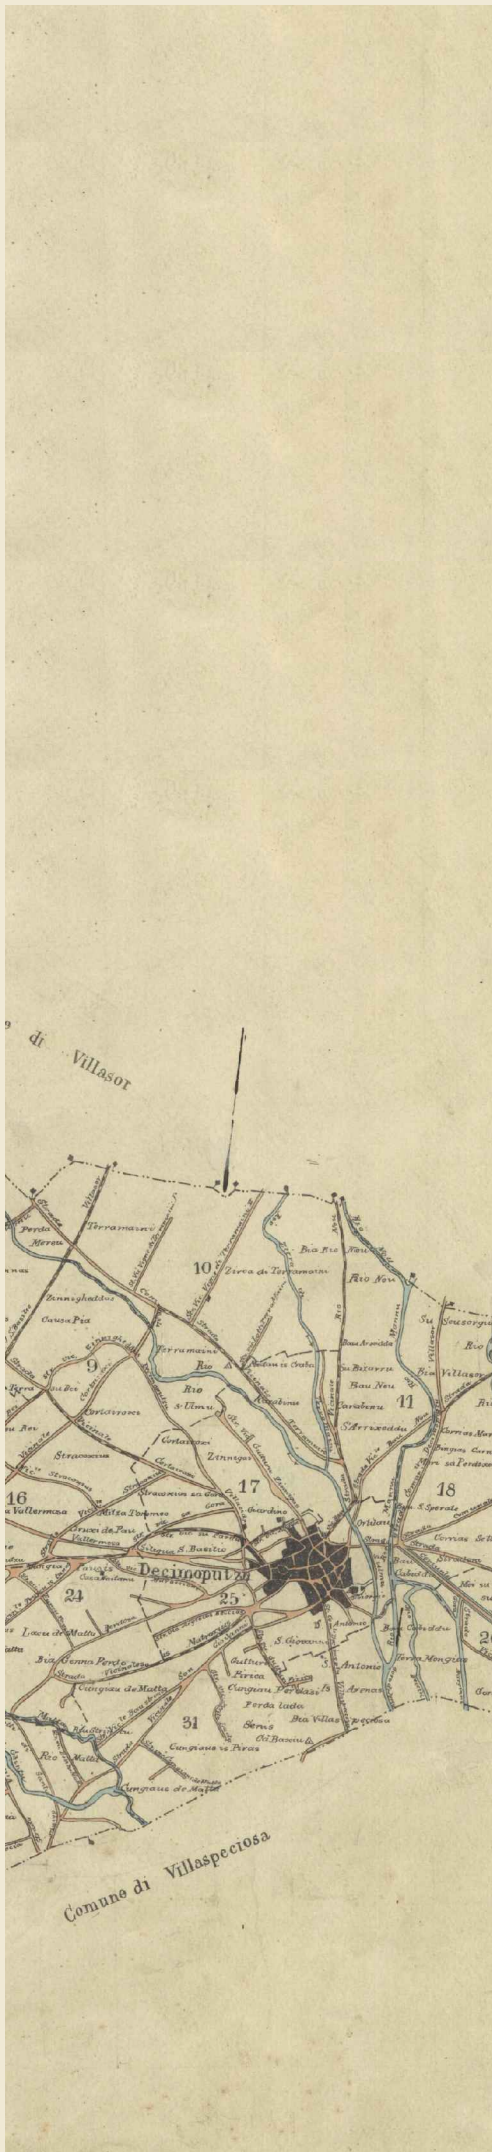

Decimoputzu _Stralcio Quadro Unione carta catastale di misura

COMUNE DI DECIMOPUTZU
PROVINCIA SUD SARDEGNA

pag. 1

ELENCO PREZZI
Lavori a Misura

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DECIMOPUTZU

Isili, 12/01/2018

IL TECNICO
Arch. Franco Galdieri

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<u>VOCIA MISURA</u>		
Nr. 1	ARROTONDAMENTO ARROTONDAMENTO euro (zero/70)	a corpo	0,70
Nr. 2 B.0004.0016. 0004	RULLO COMPRESSORE g`a esistente in cantiere, compresi l' ... sicurazionetipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazionetipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000 euro (cinquantaotto/67)	ora	58,67
Nr. 3 B.0004.0016. 0007	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, g`a esistente in c ... rante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione euro (ottantaquattro/95)	ora	84,95
Nr. 4 B.0004.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro (cinquantasei/83)	ora	56,83
Nr. 5 D.0001.0001. 0001	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semov ... dità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO euro (zero/98)	m	0,98
Nr. 6 D.0001.0001. 0006	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMETAZIONE STRADA ... ta e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO euro (cinque/30)	m2	5,30
Nr. 7 D.0001.0002. 0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, p ... rrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto euro (quattro/36)	m3	4,36
Nr. 8 D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del mate ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro (otto/23)	m3	8,23
Nr. 9 D.0001.0003. 0001	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE ... con Md <=50 N/mm^q su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiun- gere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una portan- za caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mm ^q in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mm ^q su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 euro (zero/89)	m2	0,89
Nr. 10 D.0001.0003. 0004	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BI ... rfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bi- tume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compreso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il la- voro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. euro (centosedici/85)	m3	116,85
Nr. 11 D.0001.0003. 0011	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMEN ... Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti del-		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 D.0001.0003. 0076	la IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compreso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. euro (centoventotto/98)	m3	128,98
Nr. 13 D.0001.0003. 0079	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseg ... lloneria e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo sca- vo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispos- itivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60 euro (duecentocinquanta/72)	cad	250,72
Nr. 14 D.0001.0006. 0016	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eeguito in scato ... lloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm 90 lato SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risul- ta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimen- sioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di ac- ciao zincato con diametro di mm 60 munito di dispositi- vo antiro- tazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm 90 lato euro (centonovantaquattro/58)	cad	194,58
Nr. 15 D.0001.0006. 0016	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media ... comprese le carpenterie per metro lineare di cavalcafosso CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompressato di diametro di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo Rck 20, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferiormente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo Rck 20 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20, completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterrati, ma comprese le carpenterie per metro lineare di cavalcafosso euro (centonovantasette/62)	cad	197,62
Nr. 15 D.B.01.03.11 d	SCARIFICA E RISAGOMATURA MASSICCIATA STRADALE ESISTENTE Prezzo di mq. 1,00 di scarifica e risagomatura di massicciata stradale esistente, comprese cunette, comprendente le seguenti lavorazioni: 1 - scarifica della massicciata eseguita con mezzo meccanico per una profondità media di 10 cm o come da indicazioni della D.L. in fase esecutiva, tale da garantire l'eliminazione di buche ed avvallamenti e definire un piano di posa uniforme, compresa la fornitura del materiale necessario alla ricarica, compreso il carico su automezzo, il trasporto a discarica autorizzata e l'indennità di conferimento, fatta salva la possibilità di conferire a discarica comunale il materiale ritenuto idoneo dalla D.L.; 2 - realizzazione di strato di fondazione e ricarica della massicciata stradale, comprese cunette e banchine da realizzarsi con materiale tipo tout venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume avente granulometria assortita dimnsione massima degli elementi mm 71 ed indice di plasticità nullo avente caratteristiche secondo la normativa CNR UNI 10006. Valutato per ogni metro quadrato di strada, con uno spessore medio finito dopo il costipamento non inferiore a 10 cm; 3 - rullatura, compattamento e costipamento della massicciata stradale fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonchè una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm ² , ricavato dalle prove di piastra, avente un diametro di cm 30. Valutato per ogni metro quadrato di strada, con uno spessore medio finito dopo il costipamento non inferiore a 10 cm. Sono in sintesi compresi nel prezzo: la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozioni alberi, cespugli e ceppaie; l'acquisto presso l'impianto di trattamento del tout venant o misto di fiume; il prelievo e il trasporto di materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati; le bagnature; i necessari scarichi; la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 20; la profilatura dei cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (due/10)	m2	2,10
Nr. 16 DE.880.05.1 8	CUNETTE IN TERRA Esecuzione di cunette o canalizzazioni a sezione trapezia, dimensioni minime cm 60 minima di profondità, e con pendenza 1:1 sponde (secondo le indicazioni D.L.), larghezza al fondo 50 cm in prossimità di strade campestri o di canali, opere di raccolta, opere di dreno, o scarpate naturali o artificiali, compreso lo scavo del terreno per la sagomatura a cunetta, la creazione delle pendenze per il convoglio delle acque a monte per una superficie non inferiore a 10 m, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. euro (dodici/20)	mt	12,20
Nr. 17 V.001	RETE METALLICA PER RECINZIONI Chiusura con rete metallica plastificata alta mt 1 e sovrastante un ordine di filo di ferro spinato zincato su pali di castagno posti alla distanza di mt 3.00 e dell'altezza minima fuori terra di mt. 1.30, diametro in testa di cm 6-8. In opera compresa fornitura e posa rete e maggiori oneri per particolari difficoltà dei luoghi. euro (diciassette/15)	cadauno	17,15
Nr. 18 ZF.101.200	RIMBOSCHIMENTO CON L'IMPIEGO DI CONIFERE, EUCALIPTI E LATIFOGIE Rimboschimento su terreno lavorato a scasso, strisce, gradoni e buche, con l'impiego di conifere, eucalipti e latifoglie allevate in vaso, compresa fornitura piantina, trasporto, piantagione e ogni altro onere necessario. Piantagione in terreni con bassa difficoltà. euro (tre/10)	cadauno	3,10

