



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia Sud Sardegna

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE



Decimoputzu _Foto satellitare

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016)

**Disciplinare descrittivo
e prestazionale degli elementi tecnici**

C.5

il progettista

arch. Franco Galdieri

il Resp.le del Procedimento:


geom. Giovanni Sarais

il Sindaco

sig. Alessandro Scano

Gennaio 2018

Visti:

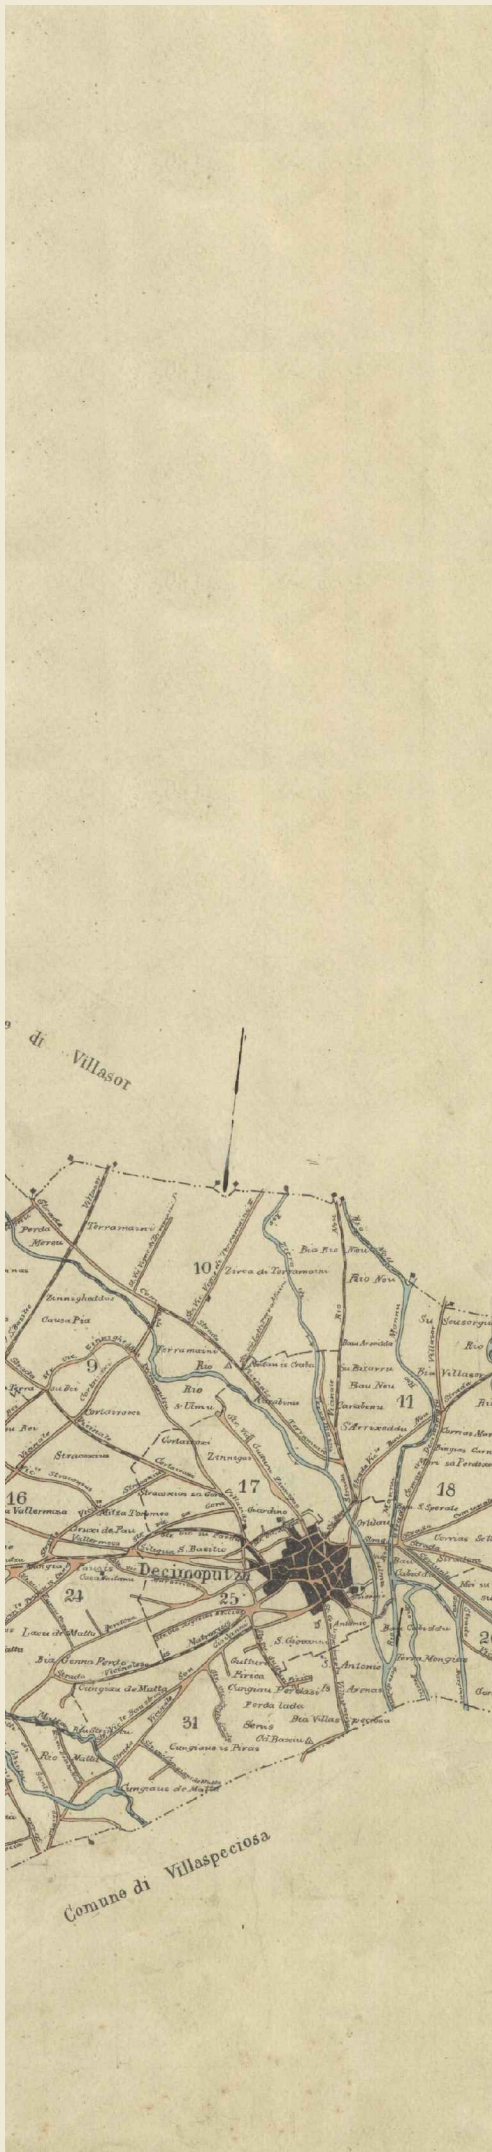

Decimoputzu _Stralcio Quadro Unione carta catastale di misura

COMUNE DI DECIMOPUTZU
PROVINCIA SUD SARDEGNA

pag. 1

DISCIPLINARE TECNICO

DESCRIZIONE delle LAVORAZIONI allegate al Capitolato
D.P.R. 207/2010, art.43, comma 3, lettera a

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA
VIABILITÀ RURALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DECIMOPUTZU

Isili, 12/01/2018

IL TECNICO
Arch. Franco Galdieri

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<p>CONTENUTO GENERALE</p> <p>Questo elaborato è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010.</p> <p>ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO</p> <p>L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa.</p> <p style="text-align: center;"><u>LAVORI A MISURA</u></p>
1 D.0001.0001. 0001	<p>TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semov ... dità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (asfalto). Si considerano solo le porzioni di pavimentazione asfalto completamente danneggiato da ripristinare. <p><i>Tavola grafica B.3-</i> Strada vicinale Terramaini - - lunghezza totale 8.000 mt_tratti in asfalto 4.850 mt + 150 mt - 1° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 300 mt_largh. 5 mt (misure progressive da 0 a 300 mt) - 2° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 490 mt_largh. 4.70 mt (misure progressive da 360 mt a 850 mt)</p> <p><i>Tavola grafica B.8-</i> Strada vicinale Cortairoxi - - lunghezza totale 560 mt_tratti in asfalto 260 mt + 230 mt - 1° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 260 mt_largh. media 3.83 mt (misure progressive da 0 a 260 mt) - 2° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 230 mt_largh. 3.45 mt (misure progressive da 330 mt a 560 mt)</p>
2 D.0001.0001. 0006	<p>DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADA ... ta e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (asfalto). Si considerano solo le porzioni di pavimentazione asfalto completamente danneggiato da ripristinare. <p><i>Tavola grafica B.3-</i> Strada vicinale Terramaini - - lunghezza totale 8.000 mt_tratti in asfalto 4.850 mt + 150 mt - 1° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 300 mt_largh. 5 mt (misure progressive da 0 a 300 mt) - 2° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 490 mt_largh. 4.70 mt (misure progressive da 360 mt a 850 mt)</p> <p><i>Tavola grafica B.4-</i> Strada vicinale Sa Fraighedda - - lunghezza totale 950 mt_larghezza media 3.77_ mt tratto in asfalto completamente danneggiato 280 mt_larghezza 3.75_demolizione completa</p> <p><i>Tavola grafica B.8-</i> Strada vicinale Cortairoxi - - lunghezza totale 560 mt_tratti in asfalto 260 mt + 230 mt - 1° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 260 mt_largh. media 3.83 mt (misure progressive da 0 a 260 mt) - 2° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 230 mt_largh. 3.45 mt (misure progressive da 330 mt a 560 mt)</p> <p><i>Tavola grafica B.10-</i> Strada vicinale Bingias Mannas - - lunghezza totale 930 mt_larghezza media 3.97_ mt _tratto in asfalto completamente danneggiato 270 mt_largh. media 4.15 mt demolizione completa</p> <p>Quantità totale 7.768.40 mq - Si considera al 20% -</p>
3 DE.880.05.1 8	<p>CUNETTE IN TERRA</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di nuove cunette stradali in terra a sezione trapezia 50x60 h 50 cm
4 D.0001.0002. 0044	<p>TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, p ... rrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conferimento in discarica materiali di risulta scavo cunette - Vedi voce DE.880.05.18
5 D.0001.0002. 0046	<p>COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del mate ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conferimento in discarica materiali di risulta demolizioni asfalto - Vedi voce D.0001.0001.0006

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
6 D.B.01.03.11 d	<p>- Conferimento in discarica materiali di risulta scavo cunette - Vedi voce DE.880.05.18 e D.0001.0002.0046</p> <p>SCARIFICA E RISAGOMATURA MASSICCIATA STRADALE ESISTENTE ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Scarifica e risagomatura della massicciata stradale e esistente. - Si considerano solo le porzioni di pavimentazione completamente sterrate da sistemare. <i>Tavola grafica B.3-</i> Strada vicinale Terramaini - - lunghezza totale 8.000 mt_tratti sterrati 500 mt + 2.500 mt - 1° tratto sterrato lung. 500 mt_largh. 5.60 mt (misure progressive da 4.850 a 5.350 mt) - 2° tratto sterrato lung. 2500 mt_largh. 5.30 mt (misure progressive da 5.500 mt a 8.000 mt) <i>Tavola grafica B.4-</i> Strada vicinale Sa Fraighedda - - lunghezza totale 950 mt_largh. media 4.00 mt_tratto sterrato 470 mt (misure progressive da 480 a 950 mt) <i>Tavola grafica B.4-</i> Strada vicinale Mitza Cannas - - lunghezza totale 1.350 mt_largh. media 4.02 mt_tratto sterrato 1.150 mt (misure progressive da 200 a 1.350 mt) <i>Tavola grafica B.5-</i> Strada vicinale Serra Gureu - - lunghezza totale 3.350 mt_largh. media 4.40 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.6-</i> Strada vicinale Mitza S. Assumu - - lunghezza totale 430 mt_largh. media 4.20 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.6-</i> Strada vicinale Gruxitta - - lunghezza totale 1.250 mt_largh. media 5.15 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.7-</i> Strada vicinale San Basilio - - lunghezza totale 670 mt_largh. media 6.70 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.7-</i> Strada vicinale Mudrega di San Basilio - - lunghezza totale 1.340 mt_largh. media 4.55 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.7-</i> Strada vicinale Corte de Su Gurei - - lunghezza totale 2.270 mt_largh. media 6.50 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.7-</i> Strada vicinale Su Cardu - - lunghezza totale 630 mt_largh. media 3.70 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.8-</i> Strada vicinale Vigne Terramaini I - - lunghezza totale 600 mt_largh. media 5.00 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.8-</i> Strada vicinale Gutturu Zinnigas - - lunghezza totale 830 mt_largh. media 6 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.9-</i> Strada vicinale Rio Matta - - lunghezza totale 1.130 mt_largh. media 4.20 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.9-</i> Strada vicinale Bau Strinu - - lunghezza totale 680 mt_largh. media 4.8 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.9-</i> Strada vicinale Lada - - lunghezza totale 980 mt_largh. media 5.00 mt_completamente sterrata <i>Tavola grafica B.10-</i> Strada vicinale Bia Zippeddu - - lunghezza totale 1.240 mt_largh. media 3.90 mt_strada completamente sterrata <i>Tavola grafica B.10-</i> Strada vicinale Bingias Mannas - - lunghezza totale 930 mt_largh. media 4.80 mt - strada in parte in asfalto e in parte sterrata, da rendere completamente sterrata <i>Tavola grafica B.10-</i> Strada vicinale Mori Orgiolis - - lunghezza totale 1.280 mt_largh. media 4.00 mt <i>Tavola grafica B.10-</i> Strada vicinale Casteddu Becciu - - lunghezza totale 630 mt_largh. media 5.25 mt</p> <p>Quantità totale 111.826 mq - Si considera al 25% -</p>
7 D.0001.0003.	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BI ... rfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
0004	<p>- Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (asfalto). Si considerano solo le porzioni di pavimentazione asfalto completamente danneggiato da ripristinare.</p> <p>- Realizzazione strati di base da 10 cm</p> <p><i>Tavola grafica B.3-</i></p> <p>Strada vicinale Terramaini -</p> <p>- lunghezza totale 8.000 mt_tratti in asfalto 4.850 mt + 150 mt</p> <p>- 1° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 300 mt_largh. 5 mt (misure progressive da 0 a 300 mt)</p> <p>- 2° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 490 mt_largh. 4.70 mt (misure progressive da 360 mt a 850 mt)</p> <p><i>Tavola grafica B.4-</i></p> <p>Strada vicinale Sa Fraighedda -</p> <p>- lunghezza totale 950 mt_larghezza media 3.77_ mt tratto in asfalto completamente danneggiato 280 mt_largh. 3.75 mt demolizione completa</p> <p><i>Tavola grafica B.8-</i></p> <p>Strada vicinale Cortairoxi -</p> <p>- lunghezza totale 560 mt_tratti in asfalto 260 mt + 230 mt</p> <p>- 1° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 260 mt_largh. media 3.83 mt (misure progressive da 0 a 260 mt)</p> <p>- 2° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 230 mt_largh. 3.45 mt (misure progressive da 330 mt a 560 mt)</p> <p>Quantità totale 664.23 mc-</p> <p>Si considera al 20% -</p>
8 D.0001.0003. 0011	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMEN ... Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (asfalto). Si considerano solo le porzioni di pavimentazione asfalto completamente danneggiato da ripristinare.</p> <p><i>Tavola grafica B.3-</i></p> <p>Strada vicinale Terramaini -</p> <p>- lunghezza totale 8.000 mt_tratti in asfalto 4.850 mt + 150 mt</p> <p>- 1° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 300 mt_largh. 5 mt (misure progressive da 0 a 300 mt)</p> <p>- 2° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 490 mt_largh. 4.70 mt (misure progressive da 360 mt a 850 mt)</p> <p><i>Tavola grafica B.4-</i></p> <p>Strada vicinale Sa Fraighedda -</p> <p>- lunghezza totale 950 mt_larghezza media 3.77_ mt tratto in asfalto completamente danneggiato 280 mt_largh. 3.75 mt demolizione completa</p> <p><i>Tavola grafica B.8-</i></p> <p>Strada vicinale Cortairoxi -</p> <p>- lunghezza totale 560 mt_tratti in asfalto 260 mt + 230 mt</p> <p>- 1° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 260 mt_largh. media 3.83 mt (misure progressive da 0 a 260 mt)</p> <p>- 2° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 230 mt_largh. 3.45 mt (misure progressive da 330 mt a 560 mt)</p> <p>Quantità totale 464.97 mc-</p> <p>Si considera al 20% -</p>
9 D.0001.0003. 0001	<p>COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE ... con Md <=50 N/mm² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (asfalto). Si considerano solo le porzioni di pavimentazione asfalto completamente danneggiato da ripristinare.</p> <p><i>Tavola grafica B.3-</i></p> <p>Strada vicinale Terramaini -</p> <p>- lunghezza totale 8.000 mt_tratti in asfalto 4.850 mt + 150 mt</p> <p>- 1° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 300 mt_largh. 5 mt (misure progressive da 0 a 300 mt)</p> <p>- 2° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 490 mt_largh. 4.70 mt (misure progressive da 360 mt a 850 mt)</p> <p><i>Tavola grafica B.4-</i></p> <p>Strada vicinale Sa Fraighedda -</p> <p>- lunghezza totale 950 mt_larghezza media 3.77_ mt tratto in asfalto completamente danneggiato 280 mt_largh. 3.75 mt demolizione completa</p> <p><i>Tavola grafica B.8-</i></p> <p>Strada vicinale Cortairoxi -</p> <p>- lunghezza totale 560 mt_tratti in asfalto 260 mt + 230 mt</p> <p>- 1° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 260 mt_largh. media 3.83 mt (misure progressive da 0 a 260 mt)</p> <p>- 2° tratto in asfalto completamente danneggiato lungh. 230 mt_largh. 3.45 mt (misure progressive da 330 mt a 560 mt)</p> <p>Quantità totale 6642.30 mq -</p> <p>Si considera al 20% -</p>
10 V.001	<p>RETE METALLICA PER RECINZIONI</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Rifacimento o realizzazione ex novo recinzioni lungo strade</p>
11 ZF.101.200	<p>RIMBOSCHIMENTO CON L'IMPIEGO DI CONIFERE, EUCALIPTI E LATIFOGIE</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Sostituzione piante lungo strade</p>
12	<p>SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseg ... lloneria e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60</p>

